


LUMI ライトボックス

■ 製品イメージ

Light Box

me MS#13 MS#14

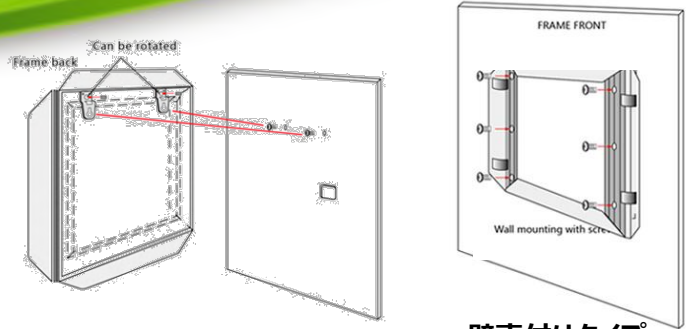

壁掛けタイプ


壁直付けタイプ

製品特徴


- 屋外防水仕様対応で使用場所を選ばない
- 1枚から大量生産まで柔軟に対応
- 短納期(最短5営業日)で急な案件にも!
- 他社製品対比高いコストパフォーマンス!
- 2種類の取付タイプから選択可能
- フレームカラーは3色から
(基本シルバー、白と黒選択可能)

■ 製品仕様

最大サイズ	通常 2680mm X 1250 mm
最少サイズ	通常 152mm X 152mm
厚さ	25.4mm
使用電圧	12V / 24V (DC)
色温度	2700K / 3000K / 3500K 4100K / 5300K / 6500K
防水性	通常 IP20 防水仕様 IP65
使用温度	-20 ~ 50 ℃
重量	9.54kg (m ² +フレーム)
設計寿命	50,000時間以上
フレームカラー	シルバー/白色/黒色

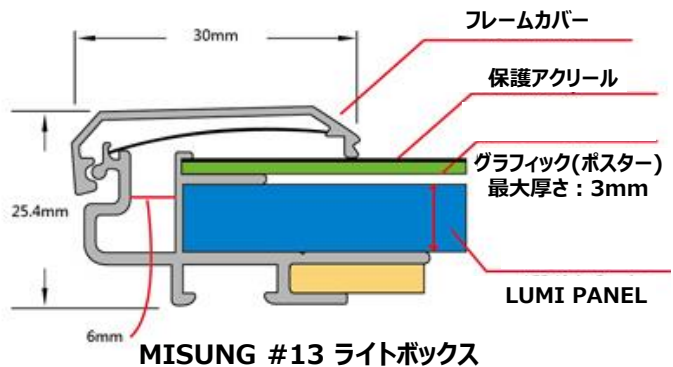

MISUNG #13 ライトボックス

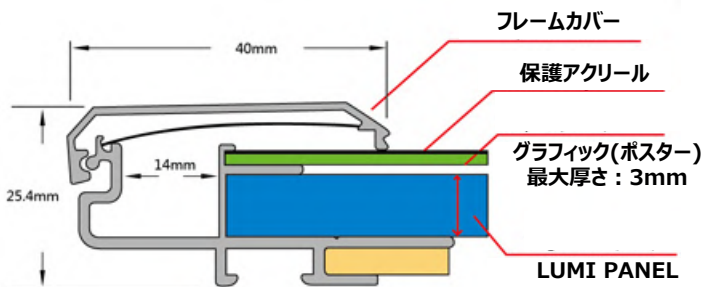

MISUNG #14 ライトボックス



片面/両面選択できて活用場面が多いライトボックス

LUMI マグネットライトボックス

製品特徴

■ 製品イメージ


Magnetic LED Light Box MS#16




Magnetic LED Light Box MS#17



- 片面 / 両面選択可能で活用場面が多い
- マグネットで画面(ポスター)替えが楽に!
- 短納期(最短5営業日)で急な案件にも!
- 他社製品対比高いコストパフォーマンス!
- 角部のR加工(オプション)可能!
- フレームカラーは3色から
(基本シルバー、白と黒選択可能)

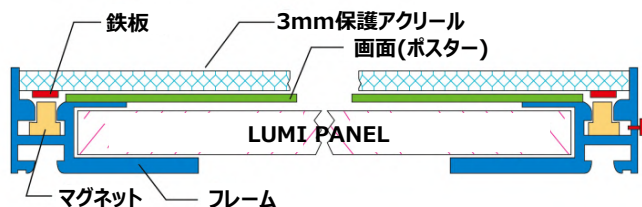

MISUNG #16 片面マグネットライトボックス

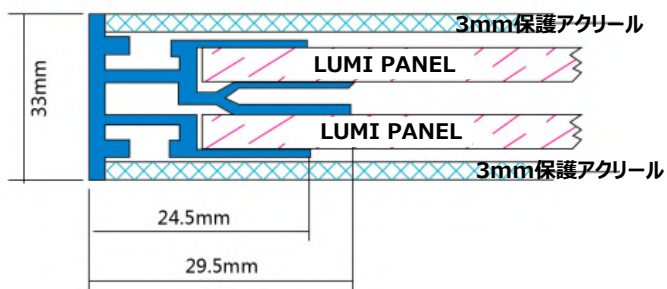

MISUNG #17 両面マグネットライトボックス

■ 製品仕様

最大サイズ 片面&両面 1200mm X 900 mm

最少サイズ 片面&両面 152mm X 152mm

厚さ 片面 : 17mm
両面 : 33mm

使用電圧 12V / 24V (DC)

色温度 2700K / 3000K / 3500K
4100K / 5300K / 6500K




防水性 通常 IP20

使用温度 -20 ~ 50 °C

重量 7.5kg (m²+フレーム)



設計寿命 50,000時間以上

フレームカラー シルバー/黒色

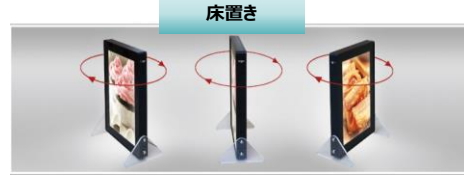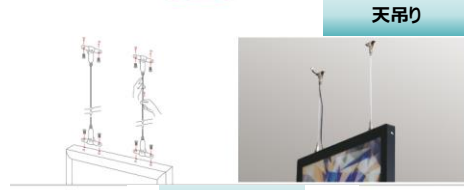

ファブリックライトボックス(厚さ16.59mm)

■ 製品イメージ

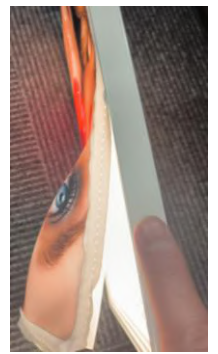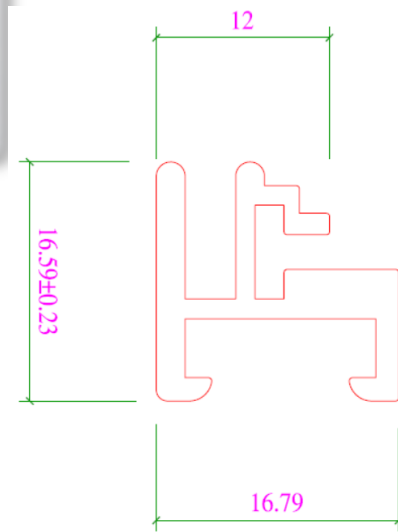


製品特徴

- フレーム厚さ16.59mmで超スリム
- 超軽量(m²あたり約2.7kg)
- 短納期(最短5営業日)で急な案件にも!
- 他社製品対比高いコストパフォーマンス!
- 印刷データを用意するだけ!
- フレームカラーは3色(シルバー/白/黒)から

MISUNG #1816 ファブリックライトボックス


■ 製品仕様

最大サイズ	片面&両面	1200mm X 900 mm
最少サイズ	片面&両面	76mm X 76mm
厚さ		約18mm
使用電圧		12V / 24V (DC)
色温度		2700K / 3000K / 3500K 4100K / 5300K / 6500K
防水性		通常 IP20
使用温度		-20 ~ 50 °C
重量		2.7kg (m ² +フレーム)
設計寿命		50,000時間以上
フレームカラー		シルバー/白色/黒色

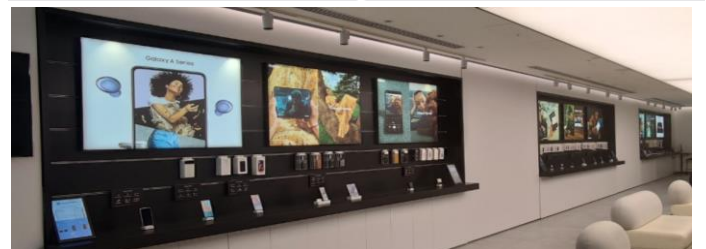

ファブリックライトボックス(厚さ28.8mm)

■ 製品イメージ

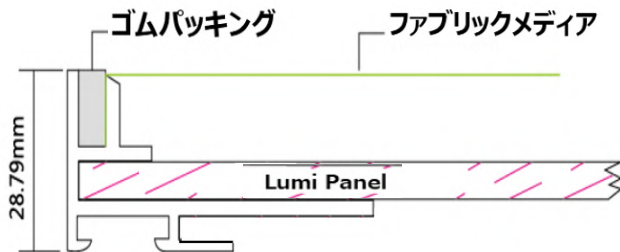

MISUNG #18 ファブリックライトボックス

製品特徴

- 角部R加工対応可能(オプション)
- 超軽量(m²あたり約7.5kg)
- 短納期(最短5営業日)で急な案件にも!
- 他社製品対比高いコストパフォーマンス!
- 印刷データを用意するだけ!
- フレームカラーは3色(シルバー/白/黒)から

■ 製品仕様

最大サイズ	片面&両面 2400mm X 1200 mm
最少サイズ	片面&両面 76mm X 76mm
厚さ	約28mm
使用電圧	12V / 24V (DC)
色温度	2700K / 3000K / 3500K 4100K / 5300K / 6500K
防水性	通常 IP20 防水仕様(IP65) 要相談
使用温度	-20 ~ 50 °C
重量	7.5kg (m ² +フレーム)
設計寿命	50,000時間以上
フレームカラー	シルバー/白色/黒色

