




LUMI ONYX(ノーマルタイプ)

■ 製品イメージ



ノーマルタイプ(フレームなし)取付

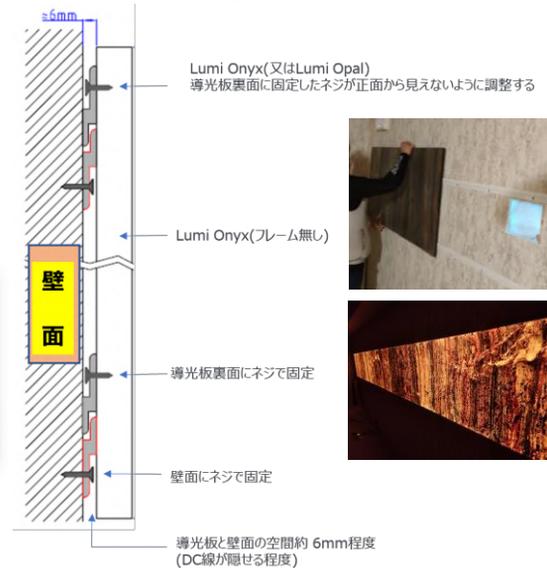

製品特徴

- 自然石と発光(LUMI PANEL) が一体型に！
- 超薄型で(12mm～) スペースを有効活用！
- 運搬、設置が楽に！
- 短納期(最短5営業日)で急な案件にも！
- 1枚から大量生産まで柔軟に対応
- 自然石のイメージを数えきれないデザインに演出！

■ 製品仕様

最大サイズ	2400mm X 1200mm
最少サイズ	150mm X 150mm
厚さ	12mm～ (自然石の種類によって相違)
使用電圧	12V / 24V (DC)
色温度	2700K / 3000K / 3500K 4100K / 5300K / 6500K RBG / CCT
防水性	通常 IP20
使用温度	-20 ~ 50 ℃
設計寿命	50,000時間以上





LUMI ONYX(フレームタイプ)

■ 製品イメージ




フレームタイプ取付



製品特徴

- 自然石と発光(LUMI PANEL) が一体型に！
- 超薄型で(12mm～) スペースを有効活用！
- 運搬、設置が楽に！
- 短納期(最短5営業日)で急な案件にも！
- 1枚から大量生産まで柔軟に対応
- 自然石のイメージを数えきれないデザインに演出！

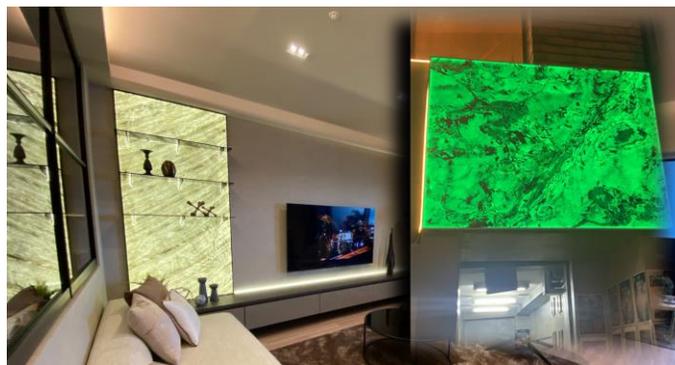

■ 製品仕様

最大サイズ	2400mm X 1200mm
最少サイズ	150mm X 150mm
厚さ	12mm～ (自然石の種類によって相違)
使用電圧	12V / 24V (DC)
色温度	2700K / 3000K / 3500K 4100K / 5300K / 6500K RBG / CCT
防水性	通常 IP20
使用温度	-20 ~ 50 ℃
設計寿命	50,000時間以上

