

LUMI PANEL(単色LED)

■ 製品イメージ



製品特徴

- フレームレスで多様な形状とサイズ対応
- 1枚から大量生産まで柔軟に対応
- 電線出し方法選択可能で自由な設計可能
- 短納期(最短5営業日)で急な案件にも!
- 世界有名ブランドや企業から認められた品質
- 防水仕様選択可能で使用場所を選ばない!
- 本体に取付用ビス穴加工で簡単取付!

■ 製品仕様


最大サイズ	通常 2980mm X 1490 mm 異形 1500mm X 1500 mm
最少サイズ	通常 & 異形 50mm X 50mm
厚さ	通常 6mm 8mm (サイズ/使用環境/取付方法により判断)
使用電圧	12V / 24V (DC)
色温度	2700K / 3000K / 3500K 4100K / 5300K / 6500K
防水性	通常 IP20 防水仕様 IP65
使用温度	-20 ~ 50 °C
重量	6mm : 約7.5kg/m ² 8mm : 約10kg/m ²
設計寿命	50,000時間以上

製作最大(最小)サイズ「1mm単位でカスタマイズ」

製品使用イメージ
単色(調光なし)

GST Series HLG Series


DC線数及び位置、加工法

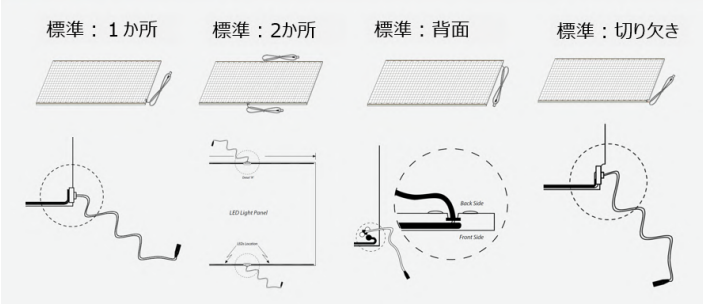

フルカラーLED内照式導光板
色温度変更LED内照式導光板


LUMI PANEL(RGB & CCT)

■ 製品イメージ

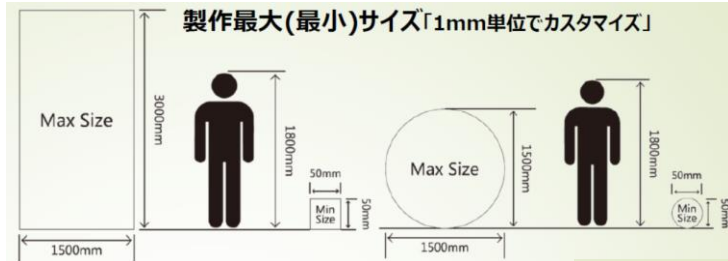


単色(調光あり、CCT、RGB)

LTECH

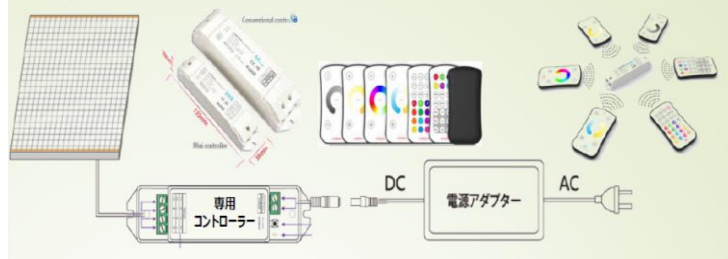

DC線数及び位置、加工法

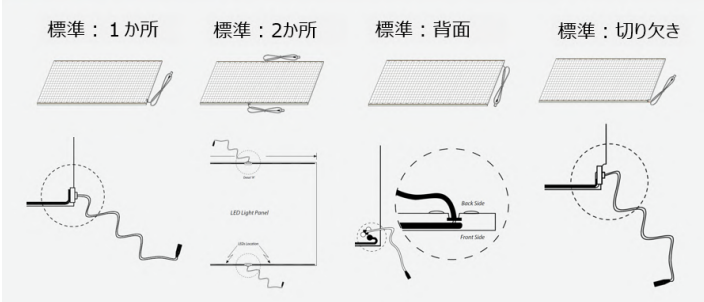


製品特徴

- フレームレスで多様な形状とサイズ対応
- 1枚から大量生産まで柔軟に対応
- 電線出し方法選択可能で自由な設計可能
- 短納期(最短5営業日)で急な案件にも!
- 世界有名ブランドや企業から認められた品質
- 防水仕様選択可能で使用場所を選ばない!
- 本体に取付用ビス穴加工で簡単取付!

■ 製品仕様

最大サイズ	通常 2980mm X 1490 mm 異形 1500mm X 1500 mm
最少サイズ	通常&異形 50mm X 50mm
厚さ	8mm
使用電圧	12V / 24V (DC)
色温度	RGB(フルカラー) CCT (2700K ~ 6500K)
防水性	通常 IP20 防水仕様 IP65
使用温度	-20 ~ 50 °C
重量	8mm : 約10kg/m ²
設計寿命	50,000時間以上
専用コントローラー	L-TECH社製

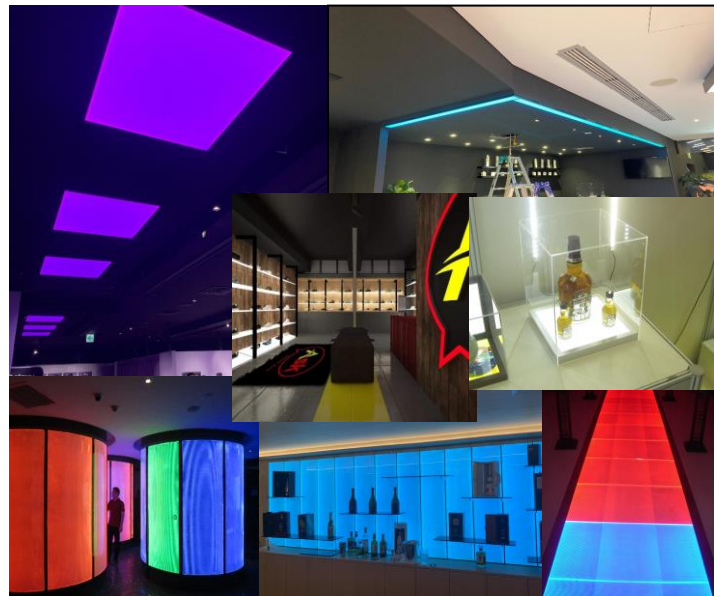

MISUNG
2006

〒110-0005東京都台東区上野5-12-9 第三江波戸ビル
TEL : 03-4362-8808 E-mail : mingi@misung-led.net